


Wellenbereiche:

Kurz 5,9 MHz — 7,6 MHz
Mittel 515 KHz — 1610 KHz
Lang 145 KHz — 270 KHz

ZF 455 KHz

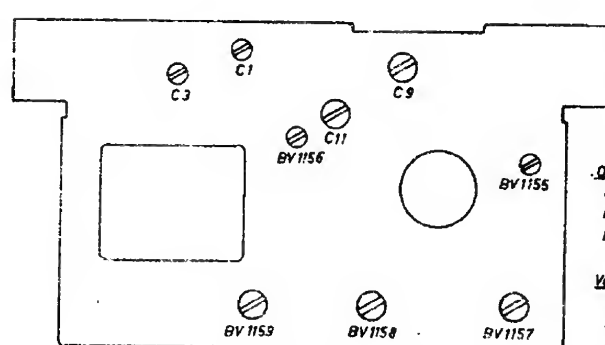

Abgleichanweisung

Oszillator:

KW 5,9 MHz BV 1156
MW 515 KHz BV 1155 / 1610 KHz C 11
Drehko jeweils am Anschlag

Vorkreis:

KW 8,1 MHz BV 1153 / 7,3 MHz C 3
MW 560 KHz BV 1154 / 1200 KHz C 9
LW 165 KHz BV 1150 / 225 KHz C 1

BRAUN

Taschenempfänger T 4